

UWAGI:

- PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- OSTATECZNY WYMIAR OTWORÓW WEWNĘTRZNYCH W MURZE DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ I DREWNIANEJ W STANIE SUROWYM USTALIĆ PO WYBORZE DOSTAWCY SUROWCÓW I STOLARKI DREWNIANEJ
- PRZEBIEGA W STROPACH I ŚCIANACH WG PROJEKTÓW BUDOWLANYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH OKNA Z NAWIETRZANIEM
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZNY
- NAD KAŻDYM TRZONEM KUCHENNYM OKAP WYWIENNY
- WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU

- ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIA MIESZKALNE – PUSTAK YTONG O GRUBOŚCI 2X11,5CM, W ŚRODKU WEŁNA MINERALNA TWARDA 4CM
- ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĄTRZ POMIESZCZEN MIESZKALNYCH GIPSOWO-KARTONOWE WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
- ŚCIANKI POMIĘDZY WINDĄ, KLATKĄ SCHODOWĄ, A POMIESZCZENIAMI MIESZKALNYMI Z PUSTAKÓW SILKA E24
- ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW WENTYLACJI GRANTACYJNEJ W PROJEKIE WYKONAWCZYM
- DYLATAJCIE UZUPEŁNIĆ STYROPIANEM, NA STYKU ŚCIAN ZASTOSOWAĆ USZCZELNIENIE DO OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120


- ODCINKI POZIOME PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Z RUR SPIRO, NA ZEWNĄTRZ OBUJOWANE 1x PŁTA GIPS-KARTON, NA RUSZCIE STAŁOWYM OCYNKOWANYM
- PIONY INSTALACYJNE PROWADZIC W SZACHTACH I ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH
- WSZYSTKIE PRZERWY ROBOCZE PONIŻEJ POZI. TERENU PODWOJNIE USZCZELNIC TAŚMĄ BETONITOWĄ

- DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH ODKIEKOSZCZELNIE, WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM
- DRZWI WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM
- PRÓG DO PRZEDSIÓNKĄ PPOŻ WYPROFILOWAĆ, UMOŻLIWIĄC WJAZD WÓZKIEM INWALIDZKIM

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE**
- Ściany - PUSTAK Max lub PGS - 30 cm, 24cm
 - Słupy żelbetowe
 - Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE**
- Ściany - SILKA E24
 - Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)
 - Ścianki - cegła pełna 12cm
 - Ścianki - gipsowo-kartonowe (wg systemu) 10cm
 - Ścianki - wyburzenia
 - Ścianki - uzupełnienia

UWAGI P-POŻ:
 — Ściany REI-60, EI-60 lub REI-120 (wg rysunku)

PASY ODDZIELEŃ P-POŻ DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANE EI 60 I REI 120 OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ

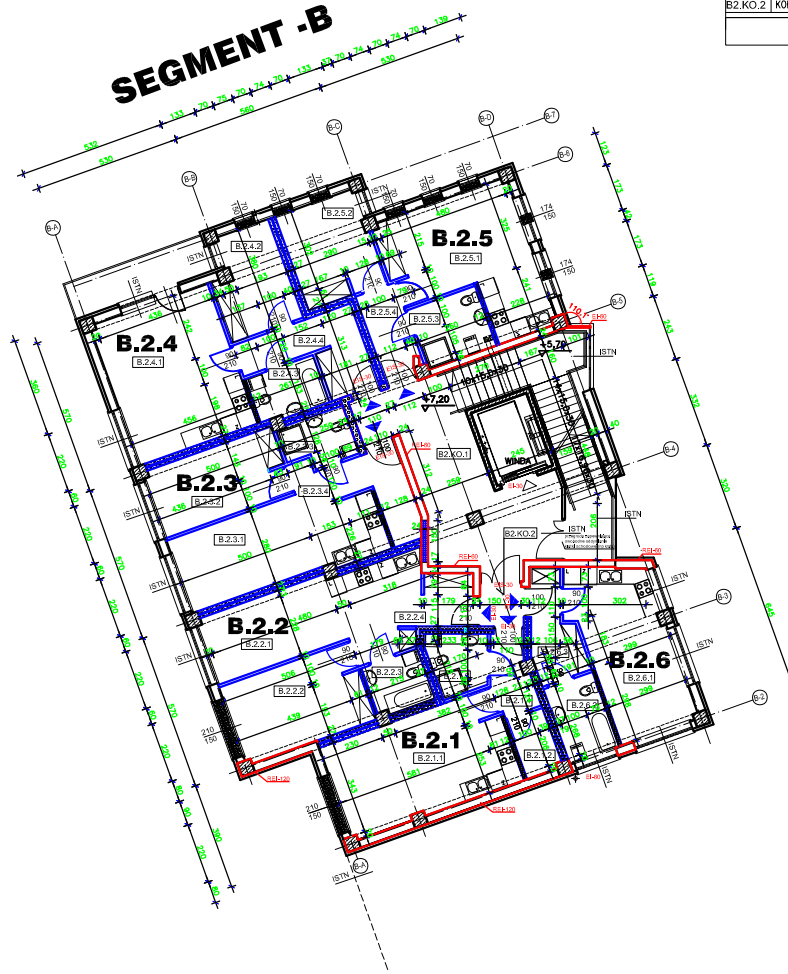

KOMUNIKACJA DLA USŁUG PENSJONATOWYCH			
2.KO	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B2.KO.1	HALL z klatką schodową	PL. CERAM	56,21
B2.KO.2	KORYTARZ	PL. CERAM	2,45
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			58,66 m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO 2			
B.2.1	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.1.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	23,70
B.2.1.2	POKÓJ	PL. CERAM	3,11
B.2.1.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,46
B.2.1.4	PRZEDPOKÓJ	PANELE	4,11
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			35,38
B.2.2	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.2.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,58
B.2.2.2	POKÓJ	PANELE	14,99
B.2.2.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,08
B.2.2.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	3,77
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			45,42
B.2.3	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.3.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	20,49
B.2.3.2	POKÓJ	PANELE	12,45
B.2.3.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,24
B.2.3.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	7,95
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			45,13
B.2.4	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.4.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	24,60
B.2.4.2	POKÓJ	PL. CERAM	9,38
B.2.4.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	8,85
B.2.4.4	PRZEDPOKÓJ	PANELE	4,64
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			47,47
B.2.5	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.5.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,11
B.2.5.2	POKÓJ	PL. CERAM	10,95
B.2.5.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,88
B.2.5.4	PRZEDPOKÓJ	PANELE	5,10
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			44,04
B.2.6	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.2.6.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	19,16
B.2.6.2	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,44
B.2.6.3	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	6,23
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			30,83
RAZEM POWIERZCHNIA PENSJONATOWA :			248,27

+ 2